


- BETONSCHACHT:**
- ▣ Rohrentleerungsschicht RS\_B
  - ▣ Technikschant TS\_B
- POLYESTERSCHACHT:**
- ▣ Rohrentleerungsschicht RS\_P
  - ▣ Technikschant TS\_P
- (Detail Schächte siehe Bauanleitung)

L_S * B_S	
B_S	
155*115	
215*115	

- SCHEINWERFER:**
- ▣ LINKS von Einstieg / Anzahl:...
  - ▣ RECHTS von Einstieg / Anzahl:...
  - ▣ MITTE STUFEN / Anzahl: 1
- (Aushub Scheinwerfer siehe Bauanleitung)

Be - Entlüftung  
2\*DM100 Pflokatrohr  
(+ Rohrventilator)

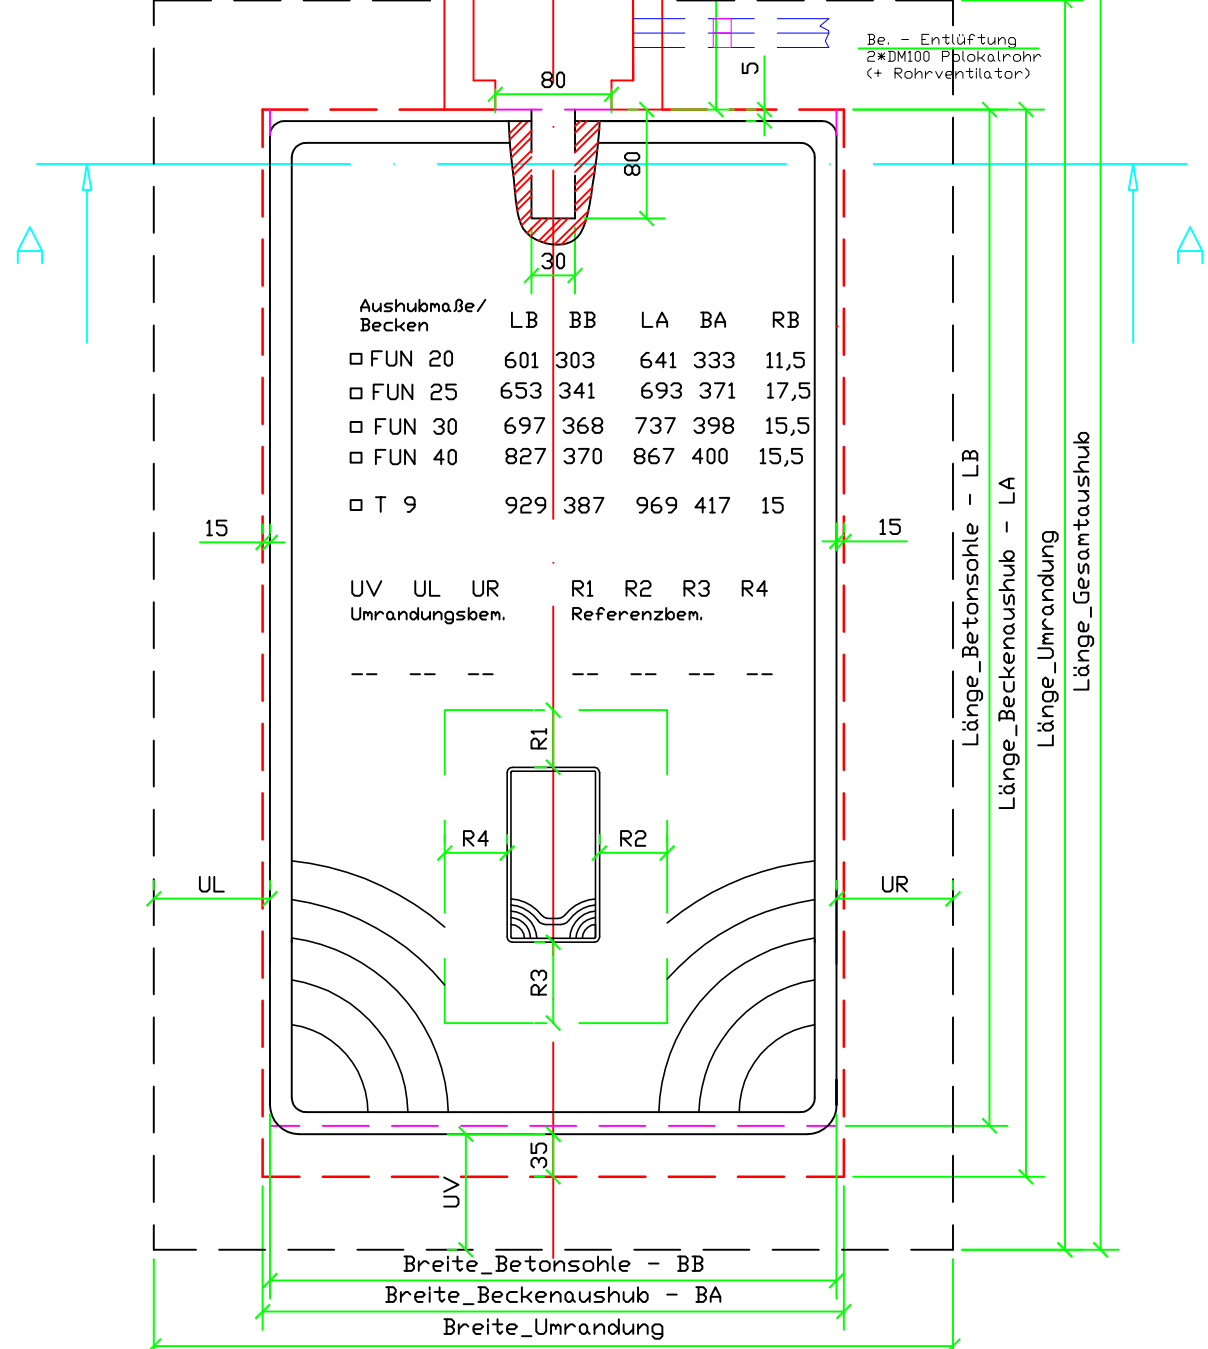

- Hinterfüllung mit Magerbeton -->Kein Pumpbeton (max F38)!!
  - Styrodurplatten XPS 3cm
  - Betonsohle waagrecht ± 5 mm + Baustahlgitter BST 550 AQS50
  - Rollierung GK 16/32
  - Umrandungsbeton
  - Rollierung für Umrandungsbeton
  - Beckenrandstein im Mörtelbett verlegt
- BAUANLEITUNG BEACHTEN!** lt. AGB (Maße in cm)

