


## Elektrischer Anschluss Wärmepumpe 230 Volt

Zuleitung mindestens  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

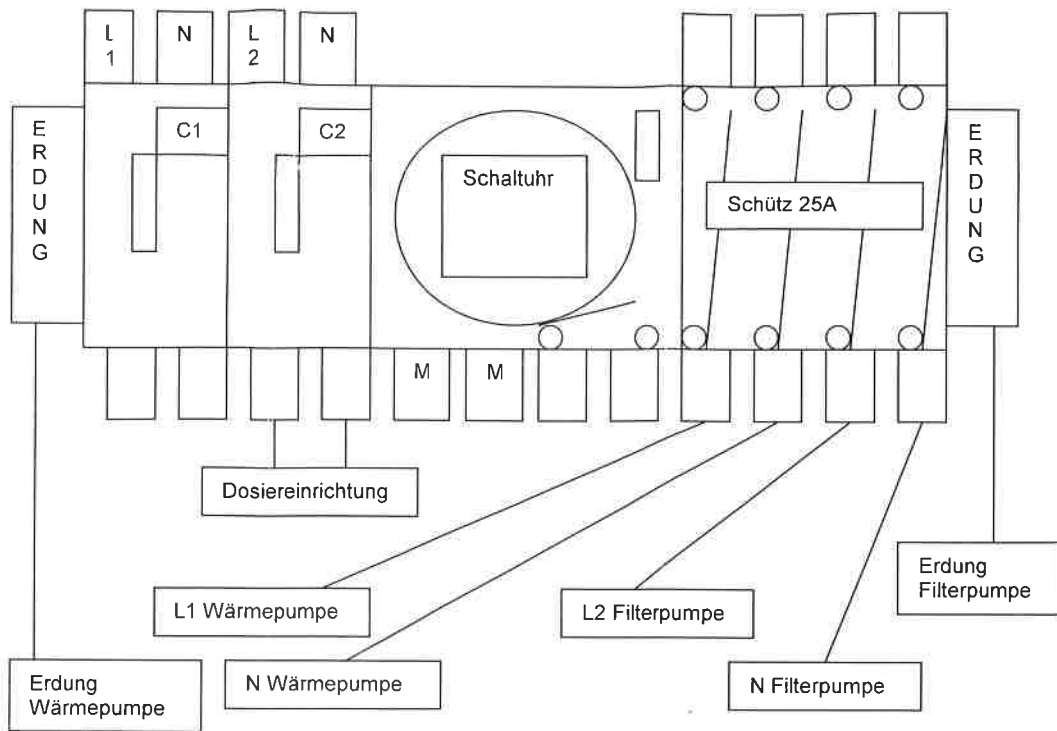

- C1 Leitungsschutzschalter für Wärmepumpe
- C2 Leitungsschutzschalter für Filterpumpe Schaltuhr und optional einer Dosiereinheit
- Schaltuhr schaltet den Leistungsschutz
- Schutz schaltet an den Klemmen 2 und 4 die Wärmepumpe und an den Klemmen 6 und 8 die Filterpumpe

Die Wärmepumpe muss mit  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  verkabelt werden, bei der Filterpumpe reicht  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
Die Zuleitung muss mit  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$  verkabelt werden wobei die 3 Phase nicht benutzt wird.