


SCHEINWERFER:  
 ■ LINKS von Einstieg / Anzahl: \_\_  
 ■ RECHTS von Einstieg / Anzahl: \_\_  
 ■ MITTE STUFEN / Anzahl: 1  
 (Aushub Scheinwerfer siehe Bauanleitung)

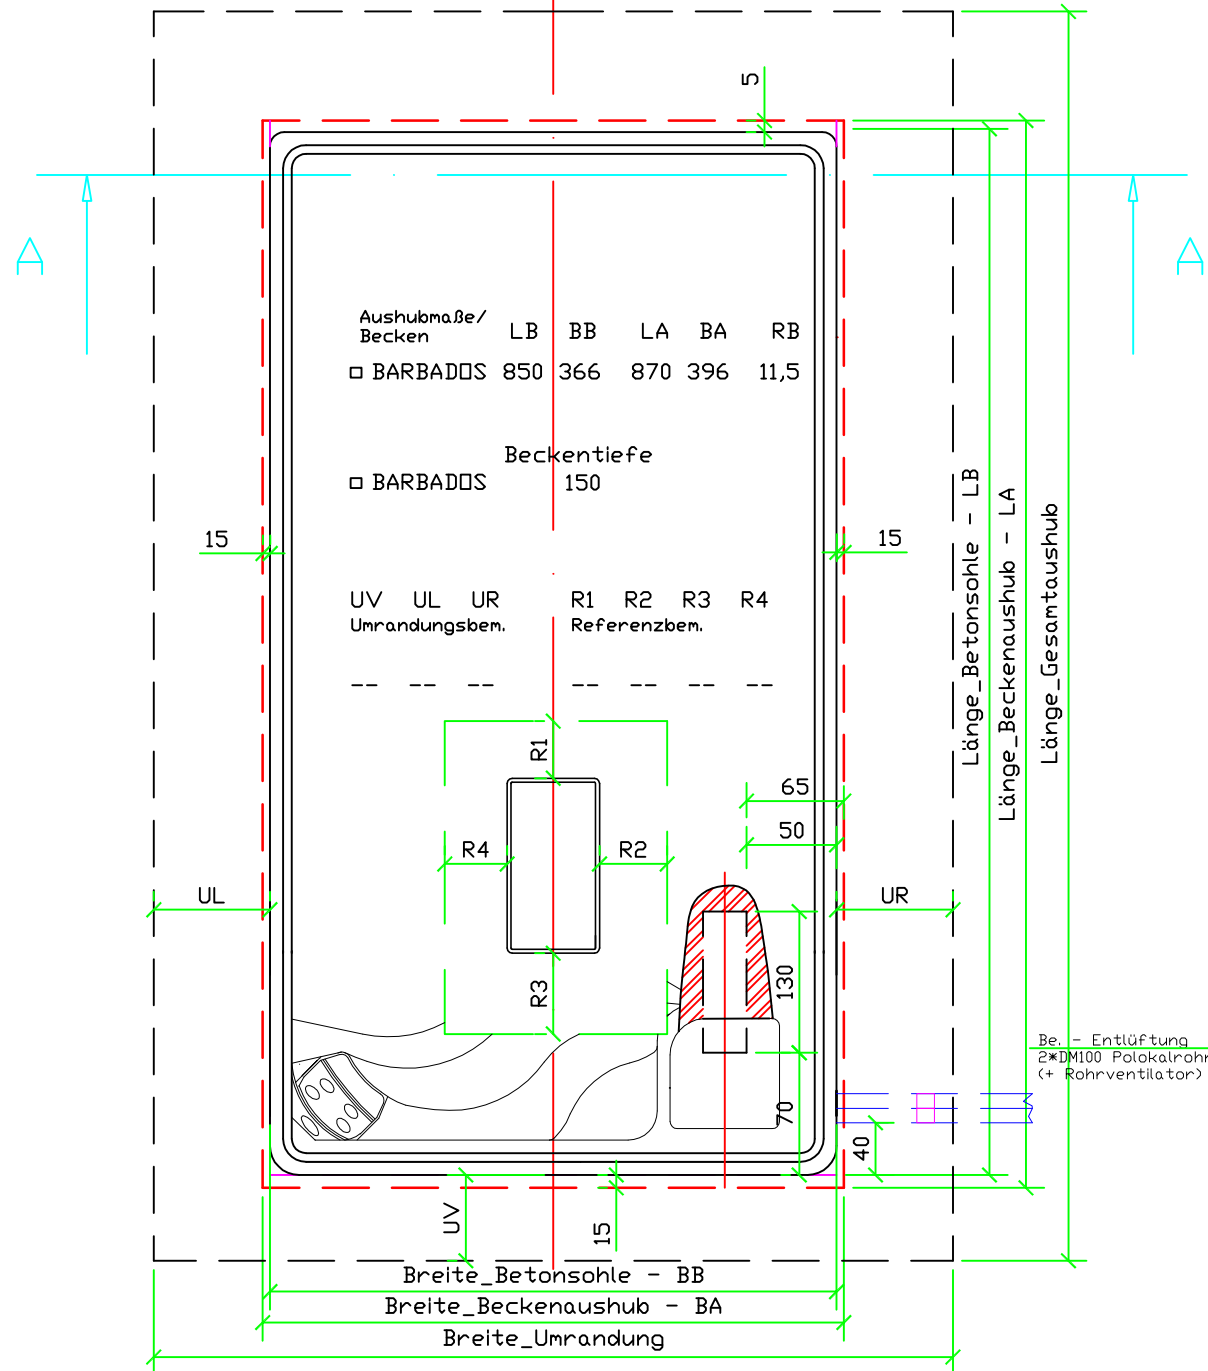

- Hinterfüllung mit Magerbeton -->Kein Pumpbeton (max F38)!!
  - Styrodurplatten XPS 3cm
  - Betonsohle waagrecht ± 5 mm + Baustahlgitter BST 550 AQS50
  - Rollierung GK 16/32
  - Umrandungsбетон
  - Rollierung für Umrandungsбетон
  - Beckenrandstein im Mörtelbett verlegt
- BAUANLEITUNG BEACHTEN!** lt. AGB (Maße in cm)

— — — **Becken-Aushub**  
— — — **Umrandungsбетон**  
— — — **Schnittdarstellung**  
— — — **Betonsohle**  
— — — **Beckengrundriss**  
— — — **Referenzkanten**